

EVOLUTION PRO

6




SOUS-COUCHE

Impression acrylique multisupports
en phase aqueuse

QUALITÉS DOMINANTES :



- APPLICATION AISÉE
- TOUS SUPPORTS
- BLOQUE LES FONDS
- BONNE OPACITÉ

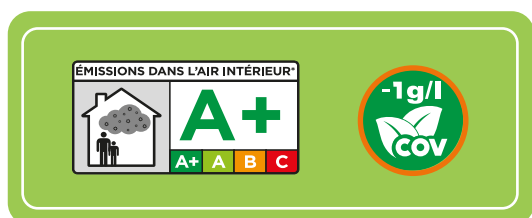

DOMAINE D'UTILISATION

Conditions d'exécution des travaux conformes aux normes et règles de l'art pour la préparation des supports comme pour l'application.

TRAVAUX :

Neuf, de rénovation ou d'entretien.

EMPLACEMENT : À l'intérieur.

DESTINATION : Murs et plafonds. Recommandé dans toutes les pièces de l'habitation.

APPLICATION

SUR SUPPORTS CONVENABLEMENT PRÉPARÉS :

Conformément au DTU en vigueur ou autre document applicable :

- Parements de béton brut de décoffrage, parements de produits industriels en béton.
- Béton ou maçonnerie d'éléments enduits aux mortiers de liants hydrauliques, panneaux-dalles de béton cellulaire.
- Enduits intérieurs en plâtre, carreaux de plâtre à épiderme cartonné, staff, enduits de peinture.
- Boiseries.
- Anciennes peintures compatibles en bon état de conservation et parfaitement adhérentes au support.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Porter des équipements de protection individuels (gants, lunettes).

Lors de l'utilisation en chantier hivernal faiblement chauffé, ne pas oublier de ventiler généreusement les locaux afin de faciliter l'évacuation de la vapeur d'eau produite par l'application.

Ne pas appliquer par température inférieure à + 8°C ou supérieure à + 35°C, ni par humidité relative supérieure à 70 %.

Ne pas appliquer sur bois tanniques (chêne, châtaignier...). Utiliser une sous-couche adaptée.

NETTOYAGE ET PRÉPARATION DES FONDS :

Conformément aux règles de l'art et au NF DTU 59.1, les fonds doivent être sains, secs et cohésifs, débarrassés de toutes poussières, saletés, dépôts gras, de cire, de moisissures, matières pulvérulentes ou écaillantes. Rebouchage des trous avant l'impression.

MATÉRIEL :

- Brosse spéciale acrylique.
- Rouleau polyamide texturé 12 à 14 mm.
- Pistolet sans air : buse Ø 15 à 19 millièmes de pouce et filtre de 100 à 50 maille.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

À l'eau, immédiatement après usage.

DILUTION : À L'EAU

- Brosse et rouleau :
- Sur fonds absorbants : 0 à 5 %.
- Sur fonds peu absorbants : prêt à l'emploi.

MISE EN OEUVRE :

Appliquer en une couche sur support correctement préparé. Recouvrir par une ou deux couches de peinture de finition EXAPRO en respectant les temps de séchage

TEMPS DE SÉCHAGE : (T = 23°C et HR = 50 %)

- Sec en surface : 1 h.
- Recouvrable : 4 h.

DÉFINITION :

Produit de peinture en phase aqueuse d'aspect mat, à base de copolymères acryliques, pour couche d'impression sur fonds absorbants.

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

- CONDITIONNEMENTS :
7 kg - 20 kg

- TEINTES : Livré en BLANC

- RENDEMENT :
6 m²/kg et par couche.

Rendement variable de 20 à 30 % en fonction de l'absorption, du relief des supports et du mode d'application.